

Taguchi

製品仕様書

品名 CMX-130 series ARCHED ARRAY SPEAKER SYSTEM

型名 CMX-1312T

2006年5月2日
株式会社 タグチ


承認	確認	担当


スピーカー製品仕様書

Speaker Specification



CMX-130 series ARCHED ARRAY SPEAKER SYSTEM

1	品番 Model No.	CMX-1312T
2	ATA 4025 TWEETER	× 48
3	LX 131A WOOFER	× 12
4	感度・出力音圧レベル(dB/1m1w) System Sensitivity (dB/1m 1w)	98.5dB/1m 1w
5	出力音圧レベル(定格入力時) Maximum SPL /1m	123.5dB/1m
6	インピーダンス Nominal Impedance	6Ω
7	定格耐入力 Power Rating (Continuous Program Peak)	960W
8	再生周波数帯域 Frequency Range	60Hz~45khz
9	指向特性 Coverage Pattern	水平90度 垂直20度 Horizontal: 90 degrees /Vertical: 20 degrees
10	バツフル曲率(半径=mm) Baffle Curvature (radius=mm)	40,000mm
11	寸法諸元(W×H×Dmm) Measurement Specification (W×H×Dmm)	202×1626×211
12	重量 Weight	27.5Kg
13	キャビネット構造 Enclosure	フィンランドバーチ合板による高剛性キャビネット Finland Birch Plywood


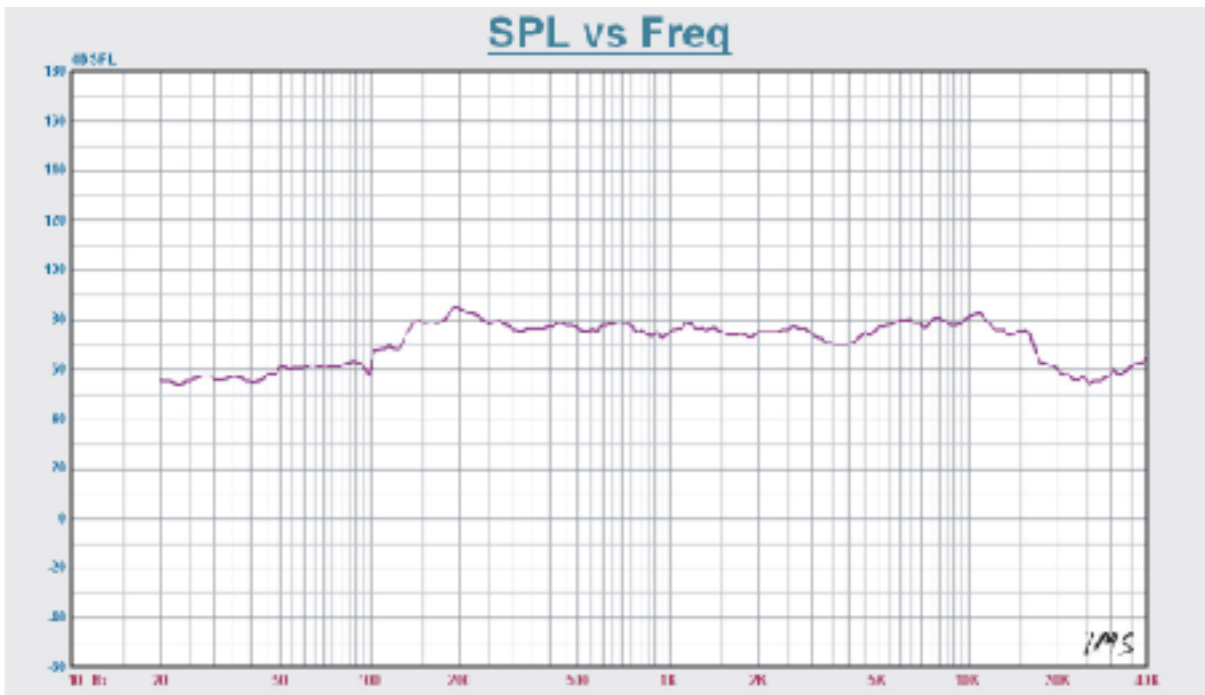




前面保護グリル

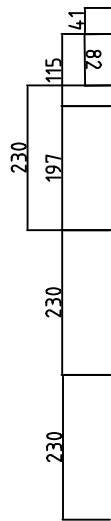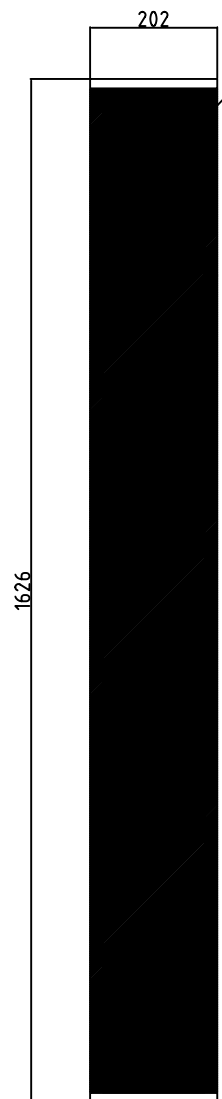

M10 ナット埋め込み×22箇所

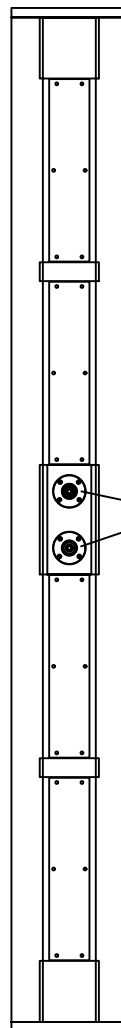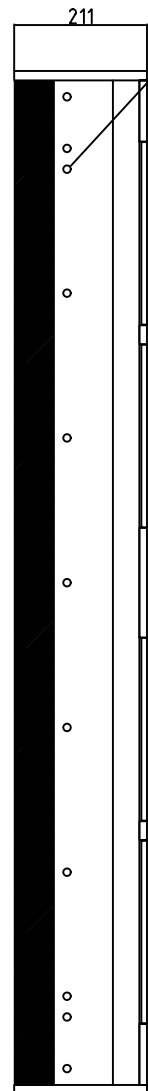

CMX-130 series ARCHED ARRAY SPEAKER SYSTEM